



















クールくんシリーズ

環境配慮


無鉛遮熱顔料使用高反射型塗料
二液弱溶剤型シリコン樹脂塗料

●クールくん マイルド優雅 ●クールくん マイティーシリコン ●クールくん トウキマイルド

 A-211 ダンデライオン 反射率 84.2% 反射率 87.2%	 A-213 ★カナリアオレンジ 反射率 79.3% 反射率 85.0%	 A-215 コーラルレッド 反射率 64.3% 反射率 65.8%	 A-217 ラクーンブラウン 反射率 50.2% 反射率 51.7%	 A-219 モンキーブラウン 反射率 45.1% 反射率 46.1%
 A-221 キヤメルブラウン 反射率 49.6% 反射率 50.6%	 A-223 ビーバーブラウン 反射率 45.6% 反射率 46.7%	 A-225 シールブラウン 反射率 40.1% 反射率 40.4%	 A-227 ★ラットグレー 反射率 55.9% 反射率 56.8%	 A-229 ★ドルフィングレー 反射率 48.5% 反射率 48.8%
 A-231 ★ホエールグレー 反射率 41.6% 反射率 42.7%	 A-233 クロウブラック 反射率 42.6% 反射率 43.3%	 A-235 ビーコックブルー 反射率 57.8% 反射率 61.8%	 A-237 アイリスブルー 反射率 43.4% 反射率 44.8%	 A-239 ★オリオールグリーン 反射率 55.2% 反射率 55.9%
 A-241 ★ビーンズグリーン 反射率 39.7% 反射率 47.0%	 A-251 ライトシルバー 反射率 34.2% 反射率 36.0%	 A-252 ミディアムシルバー 反射率 32.8% 反射率 33.8%	 A-253 ダークシルバー 反射率 33.8% 反射率 34.2%	
 A-260 アイスグレー 反射率 80.0% 反射率 82.9%	 A-261 クラウドグレー 反射率 74.9% 反射率 75.6%	 A-262 グランドベージュ 反射率 80.5% 反射率 82.7%	 A-268 プレイリーグリーン 反射率 79.6% 反射率 82.7%	 A-270 ホワイต์ 反射率 83.5% 反射率 88.2%

上段 高反射プライマー無し
下段 高反射プライマー使用

※反射率数値は「JIS K 5602 塗膜の日射反射率の求め方」に準拠し、「クールくんシリーズ 標準仕様／高反射仕様」にて日射反射率(近赤外領域)を実測しています。

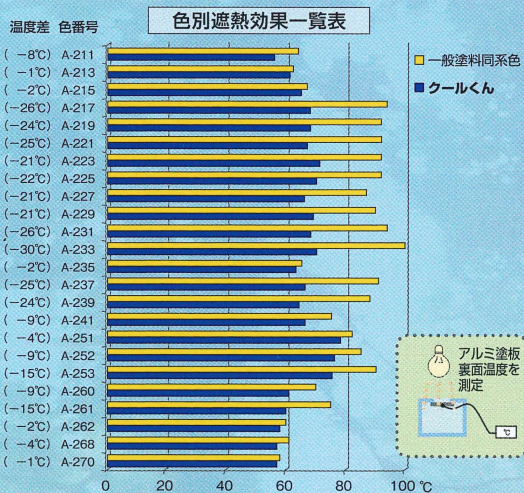


◎白熱電球(RS110/110V:200WR)を基材から距離16cmの所に固定し、15分間照射後測定する。
○()内の温度差は一般塗料とクールくん(標準仕様)の温度の差分です。

クールくんシリーズ

- ①標準仕様工程**
コストパフォーマンスに優れた仕様です。
- ②高反射仕様工程**
高反射プライマーを施工することで、さらに反射率を高めめます。
- ③高耐候仕様工程**
塗装膜にとって、一番環境が厳しい最上部にタフグロスコーートを施工することで、遮熱塗膜をしっかり保護し、美しさを永く保ちます。
- ④高反射高耐候仕様工程**
下地に高反射プライマー、最上部にタフグロスコーートを施工し、反射率を高めると共に、美しさを永く保ちます。

4種類の塗装仕様からお選び下さい。

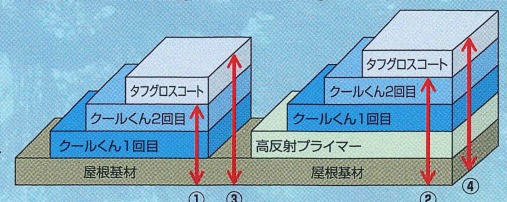

※各仕様の塗装回数は標準の塗装回数です。瓦素地の状態により塗装回数が増える場合がございます。予めご了承ください。

★変色が若干早めにかかる傾向にあります。

※クールくんシリーズは調色できません。またロットの異なる塗継ぎはできません。

※クールくんシリーズは十分に攪拌してからご使用ください。

※実際に塗装された色は見本帳の色と比べますと多少明るく見える傾向にあります。

※この色見本の内容については予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

※この色見本は、保管条件など経時で変色しますので有効期限をお守りください。

屋根用塗料のパイオニア 本社・工場 〒547-0001 大阪市平野区加美北4丁目5番38号 TEL 06-6791-4031 FAX 06-6791-4034

オリエンタル塗料工業株式会社

有効期限
2028年9月迄