

標準塗装仕様

塗装工程	材 料	塗装方法	希釈率	塗布量	塗装間隔
1	素地調整	<ul style="list-style-type: none"> 旧塗膜の浮きやハガレ等を十分にケレンしてください。 苔・カビ等はワイヤーブラシ、デッキブラシ等で取り除き高圧水洗してください。 高圧水洗後十分に乾燥させてください。 瓦表面が脆弱化している場合は、回転ブラシ、サンダー等で脆弱層を除去してください。 鉄部の場合、黒皮や赤さびを電動工具・手工具を使用して(※1)2種ケレン程度で除去し、ちり、ほこり、水分、油脂分は完全に除去してください。 白さびが有る場合はサンドペーパー・ワイヤーブラシ等、その他手工具を使用して(※1)2種ケレン程度で除去し、ちり、ほこり、水分、油脂分は完全に除去してください。 非鉄金属の場合は、ちり、ほこり、水分、油脂分を完全に除去してください。 			
2	※Ⅰ ニューマイルド優雅 吸込み止めプライマー	ハケ・ローラー エアレス	10~15% 20~30%	100~140㎡/18kgセット 130~180g/㎡	3時間以上
	※Ⅱ 水系1液 厚膜タイプ ハイブリットプライマー	ハケ・ローラー エアレス	0~5% 水希釈	40~50㎡/15kg 300~400g/㎡	24時間以上
	※Ⅲ 水系1液 薄膜タイプ オリトベース	ハケ・ローラー	0~15% 水希釈	40~50㎡/9kg 180~225g/㎡	24時間以上
	※Ⅳ 弱溶エポキシ1液錆止め オリトボウセイ	ハケ・ローラー エアレス	5~10% 10~15%	100~116㎡/14kg 120~140g/㎡	4時間以上 7日以内
3	上塗り1回目 ニューマイルド優雅 各 色	ハケ・ローラー エアレス	10~15% 20~30%	120~160㎡/18kgセット 110~150g/㎡	3時間以上
4	※2 上塗り2回目 ニューマイルド優雅 各 色	ハケ・ローラー エアレス	0~10% 10~20%	120~160㎡/18kgセット 110~150g/㎡	翌日以降 7日以内
5	※3 トップコート 超耐候性クリアー 「タフグロスコート」	ハケ・ローラー エアレス	0~10% 5~15%	85~125㎡/14kgセット 110~160g/㎡	

- ※1 2種ケレン=日本道路協会 素地調整程度、もしくは、SIS St3程度
- ※2 上塗りを3回塗りの場合、2回塗装/日で3回目塗装は翌日以降にお願いします。
- ※3 トップコートに「タフグロスコート」で仕上げてくださいとフッ素以上の耐候性が得られます。
- ※Ⅰ ニューマイルド優雅吸込み止めプライマー セメント瓦や薄形化粧スレート等の下地材として使用してください。
- ※Ⅱ ハイブリットプライマー 水系1液 厚膜タイプでセメント瓦専用の下地材です。素地の荒れが酷い場合に使用してください。
- ※Ⅲ オリトベース 水系1液 薄膜タイプでカラーベスト・コロニアル等の下地材です。上塗り塗料の吸込みを抑え美しく仕上がります。
- ※Ⅳ オリトボウセイ 弱溶剤1液 エポキシです。各種金属屋根の錆止めとして使用してください。
※Ⅰ・※Ⅱ・※Ⅲ・※Ⅳの下地材を使用の際は、必ず各商品カタログをご覧頂きその仕様に沿って施工してください。

ニューマイルド優雅 使用上の注意点

- ①ニューマイルド優雅は他の塗料と相溶性がありませんので絶対に混合しないでください。
- ②ニューマイルド優雅にはORマイルドシンナーをご使用ください。
- ③ニューマイルド優雅は硬化剤を混合後、5時間以内に使用してください。
- ④ハケ・ローラーで銀色系を塗装する場合、仕上がりが悪くなります。
- ⑤被塗物についているゴミ、ホコリ、コケ等を十分に洗浄してください。
- ⑥古い塗膜が剥離して、浮いている部分は完全にケレンしてください。
- ⑦朝夕の結露の時期、被塗物が異常に高温の時、降雪雨の予想される時は塗装を避けてください。
- ⑧塗装ミストの飛散により周辺を汚すトラブルとなる事があります。飛散しないように充分養生を行ってください。
- ⑨ニューマイルド優雅は塗料の特性上、高温多湿等の厳しい条件下では可使時間が極端に短くなる場合があります。
- ⑩主剤に硬化剤を投入後、速やかに混合攪拌してください。投入後攪拌せずに放置しますと短時間でゲル化する場合があります。特に高温多湿の条件下ではご注意ください。
- ⑪極端な厚塗りや塗装間隔が3時間以内の場合、リフティングを起こす可能性がありますのでご注意ください。
- ⑫当日の3回塗りは、リフティングを起こす可能性がありますので、避けてください。
- ⑬開封後の残塗料は硬化剤を混入してなくても主剤・硬化剤ともに湿気によりゲル化します。使い切れなかった塗料はなるべく早く使用してください。
- ⑭長期に渡り保管していた場合、開封してなくても湿気を吸収しゲル化する傾向にあります。

安全衛生上の注意事項

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理してください。
2. 取り扱いは、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
3. 目に入った場合には、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
5. よくフタをして、一定の場所に定めて貯蔵してください。
6. 子供の手の届かないところに保管してください。
7. 中身を使い切った後から廃棄してください。
8. 皮膚に付着した場合は、多量の石鹸水で洗い落してください。
9. 容器はつり上げないでください。やむを得ずつり上げる時は、適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に充分注意してください。

ORIENTAL 塗料工業株式会社

本 社・工 場 〒547-0001 大阪市平野区加美北4丁目5番38号 TEL (06)6791-4031(代表) FAX (06)6791-4034
 福 岡 営 業 所 〒814-0161 福岡市早良区飯倉3丁目29-8 TEL (092)831-2281
 東日本 営 業 所 〒343-0036 埼玉県越谷市三野宮476 ミルトクラール1番館102 TEL (048)940-3927
 ホームページ: <http://www.oriental-toryo.jp>

※このカタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

2015.11



ニューマイルド優雅

弱溶剤二液型シリコン樹脂塗料

塗り替え対象屋根材

- ◎厚形スレート・プレスセメント瓦
- ◎薄形化粧スレート
- ◎カラー鋼板屋根
- ◎波形スレート(新設は除く)

注意: 塗り替え対象屋根材以外に使用しないで下さい。

塗料では瓦の割れや補修及び防止は出来ません。割れが発生している瓦への塗装は避けてください。瓦に割れが発生している場合は差し替えてから塗装してください。

また、本商品を塗装する事で凍破を防止することは出来ませんので使用にはご注意ください。

屋根塗り替え塗料のパイオニア

ORIENTAL 塗料工業株式会社

建物の屋根に使用される材料は多岐に渡り、コンクリート系・金属系・天然系・樹脂系等、多くの種類が存在します。

ニューマイルド優雅は創業50年以上に渡り、屋根塗り替え塗料専門メーカーとして培ってきた独自の技術を結集し様々な種類の屋根に対応した塗料です。

発売から15年以上の実績がある安心の商品です。


屋根の塗り替えの際はニューマイルド優雅をご検討ください。

ニューマイルド優雅の特長


- ◆環境配慮型 ———— 鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。
- ◆シーラーレス ———— 優れた浸透力で素地にクサビ効果を生じ高い密着性を発揮します。もちろん旧塗膜に対しても優れた密着性です。
- ◆高耐候性 ———— 高次元で配合されたシリコン樹脂が優れた耐候性・耐久性を発揮します。
- ◆高い汎用性 ———— 優れた浸透性と表面密着性が金属系からセメント系等、様々な基材に対応します。(※1:特定瓦を除く)
- ◆防藻・防カビ性 ———— カビや藻類の発生を抑え、美観を保ちます。

◆**超高耐候性仕様** ———— トップコートに「タフグロスコート」を塗装することで耐UV性と耐酸性を強化!! フッ素に勝る耐候性が得られ屋根を美しく守ります。

※1:特定瓦とは、乾式コンクリート瓦・陶器瓦・いぶし瓦の事です。これら瓦には別途専用塗料が御座います。

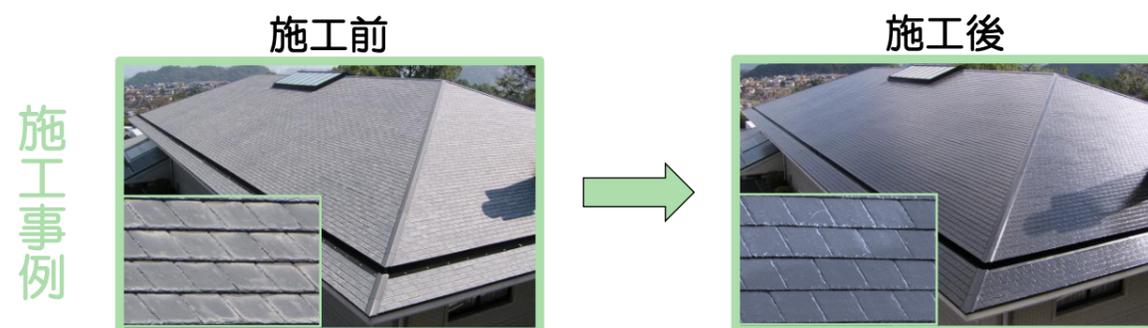

下記の様な屋根材に塗り替えできます。 ※乾式コンクリート瓦・陶器瓦・いぶし瓦にはこの商品では塗り替えできません。

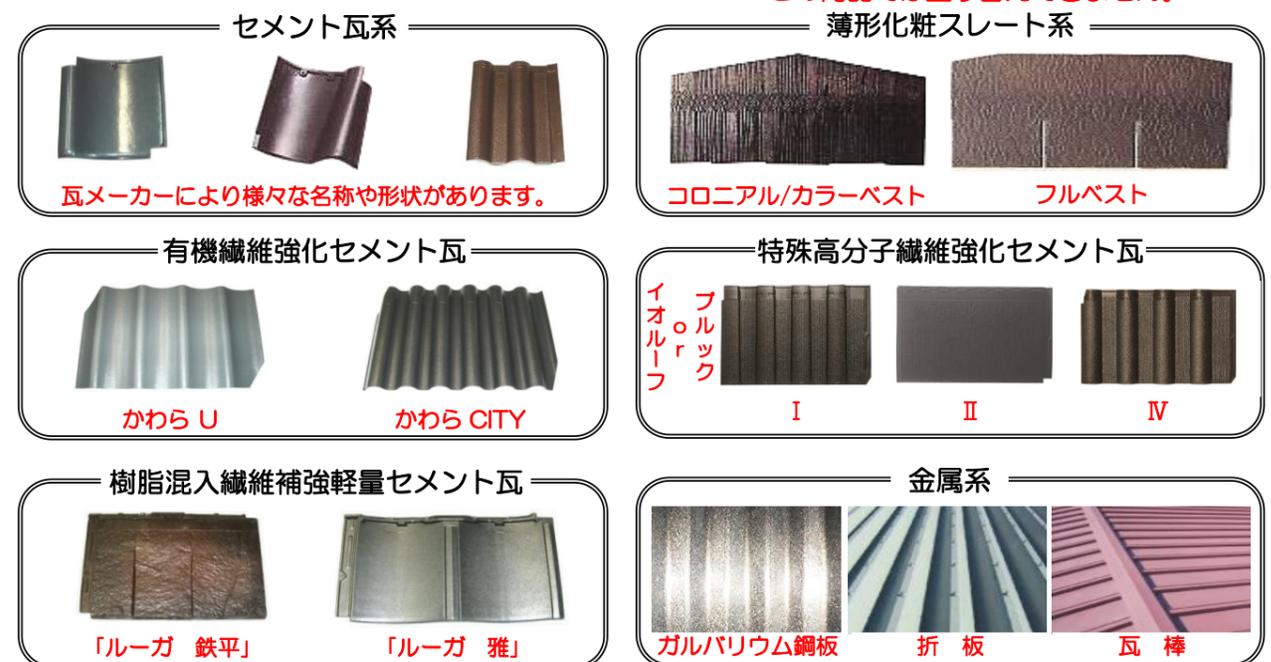

塗装実績 戸建や、工場、公共施設等 幅広い実績があります。



次回塗り替え時期の目安

|| は次回塗り替え時期の目安です。

